Taig Lathe T-Slot

3.4 [0.134]
4.95 [0.195]
7.32 [0.288]
3.91 [0.154]
10.31 [0.406]
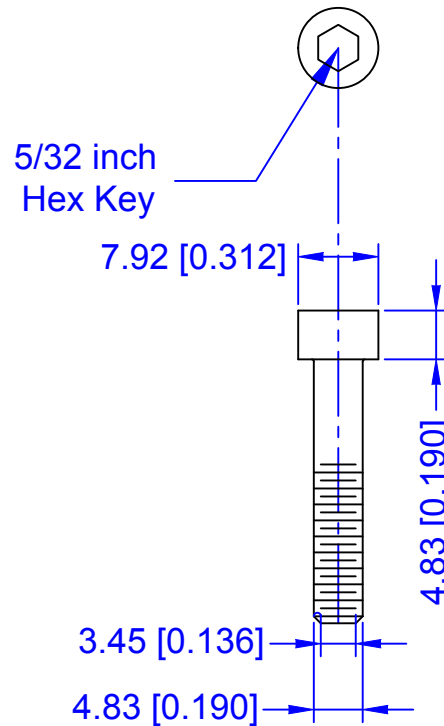
The Taig Micro Lathe II uses #10-32 square nuts for all of its T-SLOTS.

Do NOT use M5 fasteners. The M5 nut has much less bearing area and is too thick for the T-Slot.
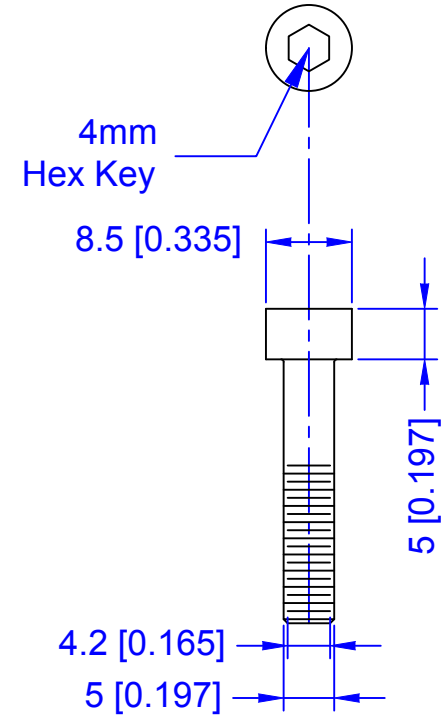
Unless otherwise noted all dimesions are in milimeters [inches]

5/32 inch Hex Key
7.92 [0.312]
4.83 [0.190]
3.45 [0.136]
4.83 [0.190]

#10-32 Hex Socket Head Cap Screw
Shank X-Section 18 sq mm

4mm Hex Key
8.5 [0.335]
5 [0.197]
4.2 [0.165]
5 [0.197]

M5x0.8 Hex Socket Head Cap Screw
Shank X-Section 19 sq mm

9.8 [0.386]
3.18 [0.125]
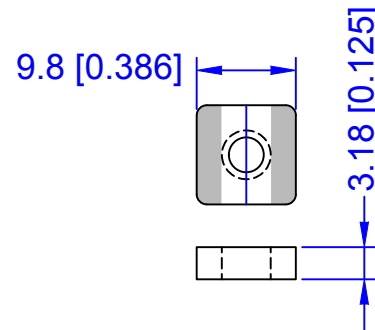
#10-32 Square Nut
Bearing Area 46 sq mm

8 [0.315]
4 [0.157]
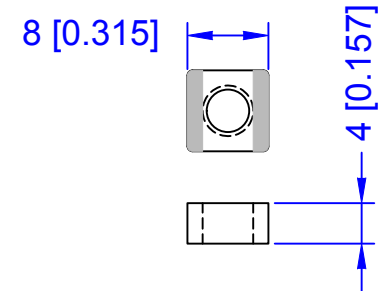
M5x0.8 Square Nut
Bearing Area 24 sq mm